


RENOVA TP 2.0

COMPOSTADOR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

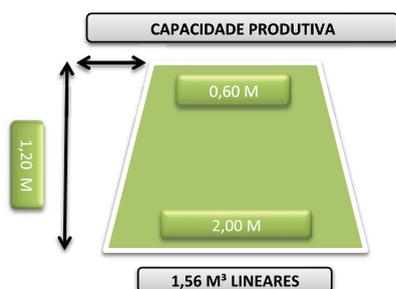

Equipamento acoplado no terceiro ponto do trator; com 02 pneus posicionados na parte traseira da estrutura para regulagem através de fuso (rosca) para se determinar a altura das aletas com o solo. Tracionado por trator acima de 65cv lastreado (potência variável de acordo com as condições do pátio) com disponibilidade de 01 comando hidráulico (cilindro) e TDP de 540 (tomada de potenciado trator). Trabalho em leiras com dimensões aproximadas de 2,0 (largura) x 1,20 (altura), podendo ter variações de acordo com o material a ser compostado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	QUANTIDADE DE ROTOR	POTÊNCIA DO TRATOR (CV)	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	PESO APROXIMADO (kg)	DIMENSÕES DA LEIRA (m)	REDUTOR	ENGATE
RENOVA 2.0	1 Rotor Principal	A partir de 65 CV (TDP 540 RPM)	200 a 250 m/h (Super Redutor de Velocidade)	2.000	2,0 m Larg x 1,30 m Alt.	120 CV	3º PONTO



JMF
COMPOSTAGEM

66 99657-3101

COMERCIAL@JMFPOSTAGEM.COM.BR

WWW.JMFPOSTAGEM.COM.BR

AV. LAZARA NEVES DIAS, 656 - VILA AURORA I
78740-041, RONDONÓPOLIS-MT